ハクヨー

E26

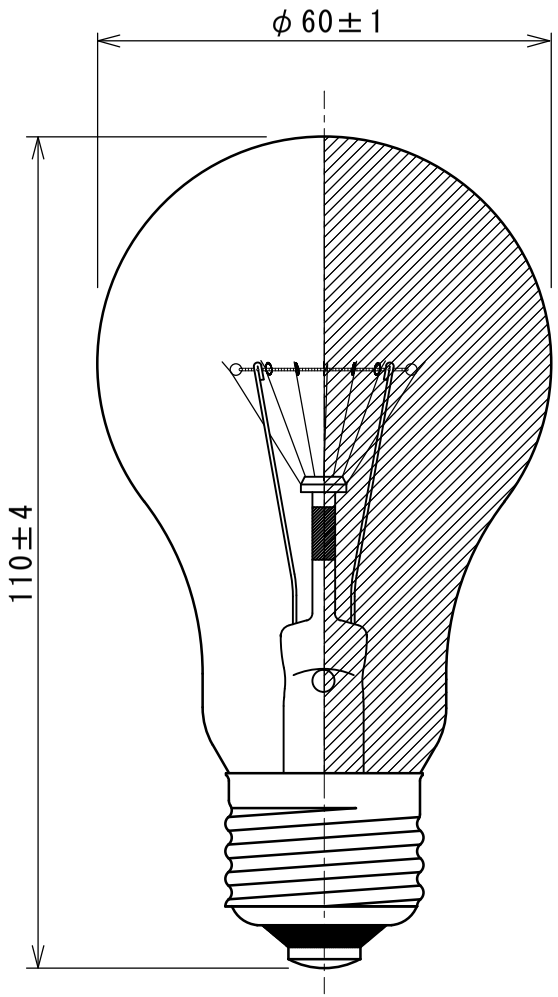

B22d

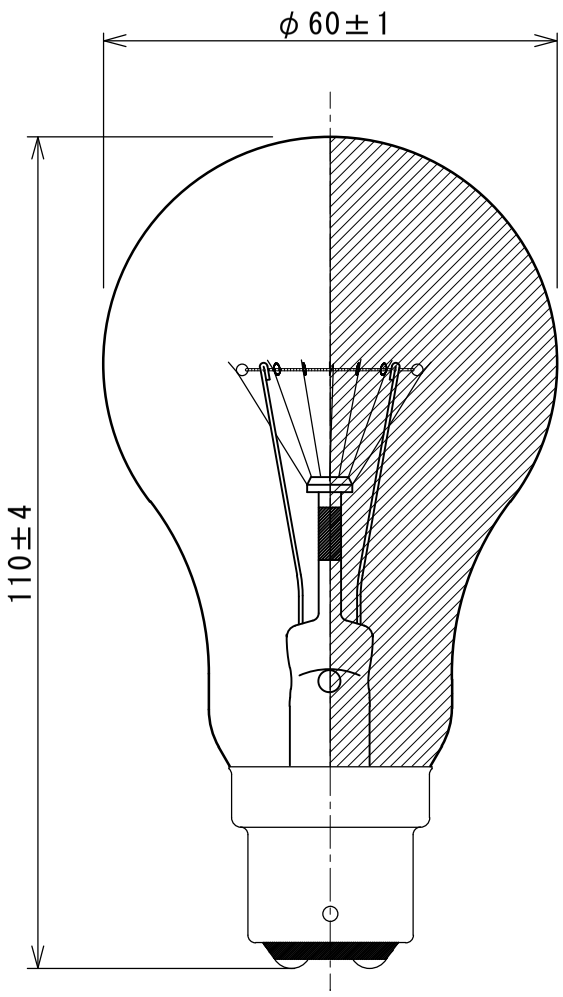

形式・用途	220V100W
ガラス球	A60　透明 or 艶消
口金	E26/25 or B22d/25×26
フィラメント形状	C-9
試験電圧　(V)	220
消費電力　(W)	100
消費電流　(A)	–
全光束　(lm)	920
水平光度　(cd)	–
効率　(lm/W)	9.2
定格静止寿命 (hrs)	1,500
過電圧振動耐久寿命(hrs)	40
封入ガス	Ar
ゲッター	窒化バリウム
標準点灯の向き	下向き

記号	年月日	記事	担当	承認
	2024.02.01	CAD図面作成	佐藤	古谷

図面内容	耐振用電球		製品形式	220V100W A60 耐振 透明/艶消 E26/B22d							
年月日	2024.02.01		尺度	単位	memo		図面番号				
検図	古谷	設計		製図	相沢	1/1	mm	file		HPG-0026	

舶用電球株式会社