ハクヨー

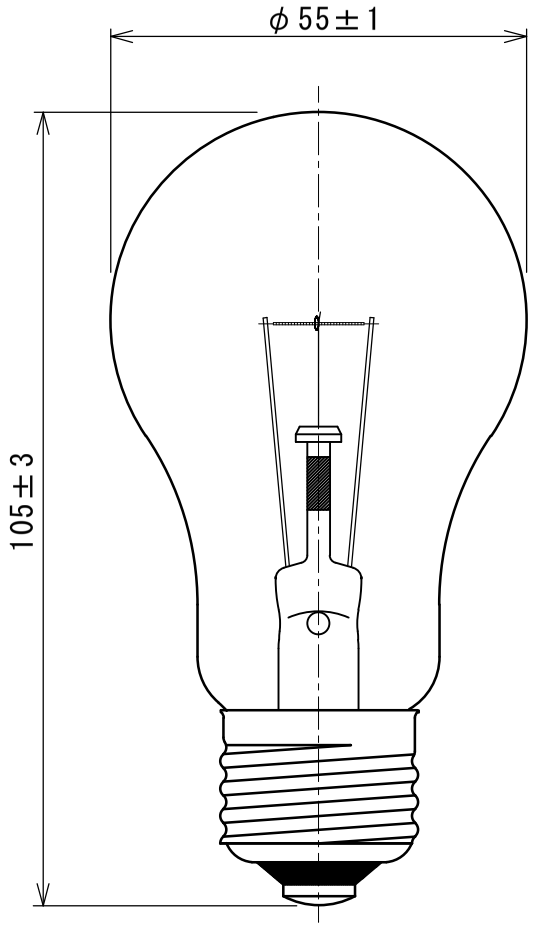

形式・用途	20V40W
ガラス球	A55　透明
口金	E26/25
フィラメント形状	C-6V
試験電圧　(V)	20
消費電力　(W)	40
消費電流　(A)	−
全光束　(lm)	540
水平光度　(cd)	−
効率　(lm/W)	13.5
平均寿命 (hrs)	1,000
封入ガス	Ar
ゲッター	窒化バリウム
標準点灯の向き	下向き

記号	年月日	記事	担当	承認
	2024.02.01	CAD図面作成	佐藤	古谷

図面内容	低電圧電球			製品形式	20V40W A55 透明 E26						
年月日	2024.02.01			尺度	単位	memo		図面番号			
検図	古谷	設計		製図	相沢	1/1	mm	file		HPL-0015	

舶用電球株式会社