ハクヨー

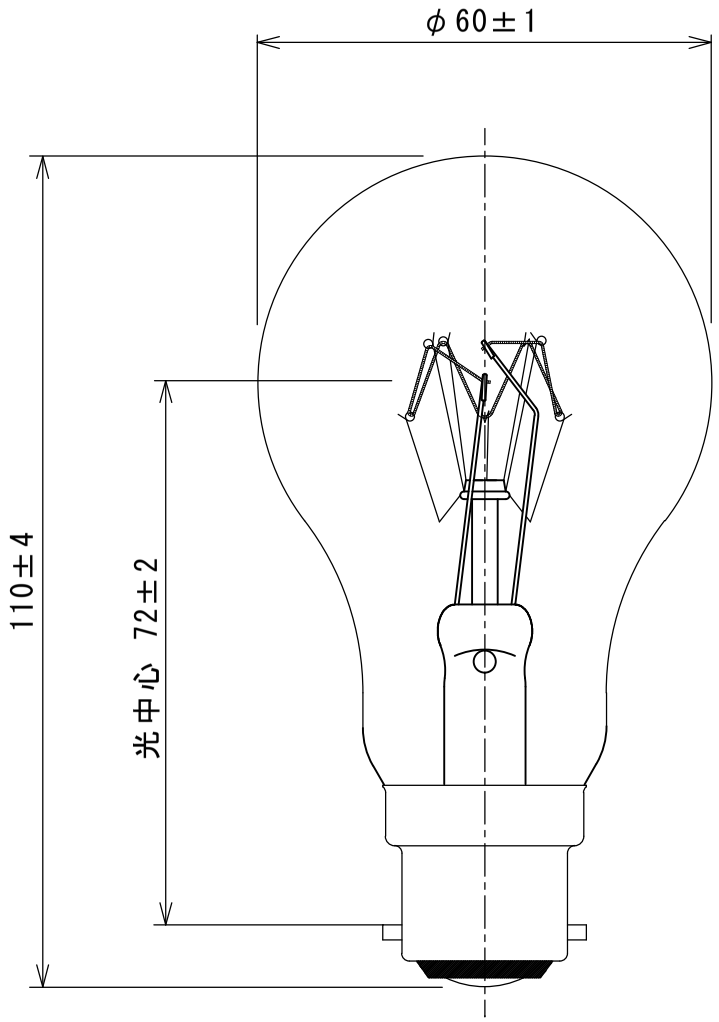


| | |
|---|---|
| 形式・用途 | KN110V60W |
| ガラス球 | A60　透明 |
| 口金 | B22d/25×26 |
| フィラメント形状 | C-10 |
| 試験電圧 (V) | 110 |
| 消費電力 (W) | 64±6 |
| 消費電流 (A) | − |
| 全光束 (lm) | − |
| 水平光度 (cd) | 40以上 |
| 効率 (lm/W) | (7.8以上) |
| 定格寿命 (hrs) | 1,000 |
| 過電圧振動耐久寿命(hrs) | − |
| 封入ガス | 真空 |
| ゲッター | 赤燐 |
| 標準点灯の向き | 上向 又は 下向 |

| 記号 | 年月日 | 記事 | 担当 | 承認 |
|---|---|---|---|---|
| | 2024.02.01 | CAD図面作成 | 佐藤 | 古谷 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図面内容 | 船灯用電球 | | | 製品形式 | KN110V60WB A60 透明 B22d | | | | | | | |
| 年月日 | 2024.02.01 | | | 尺度 | 単位 | memo | | 図面番号 | | | | |
| 検図 | 古谷 | 設計 | | 製図 | 相沢 | 1/1 | mm | file | | HPN-0024 | | |

舶用電球株式会社