ハクヨー

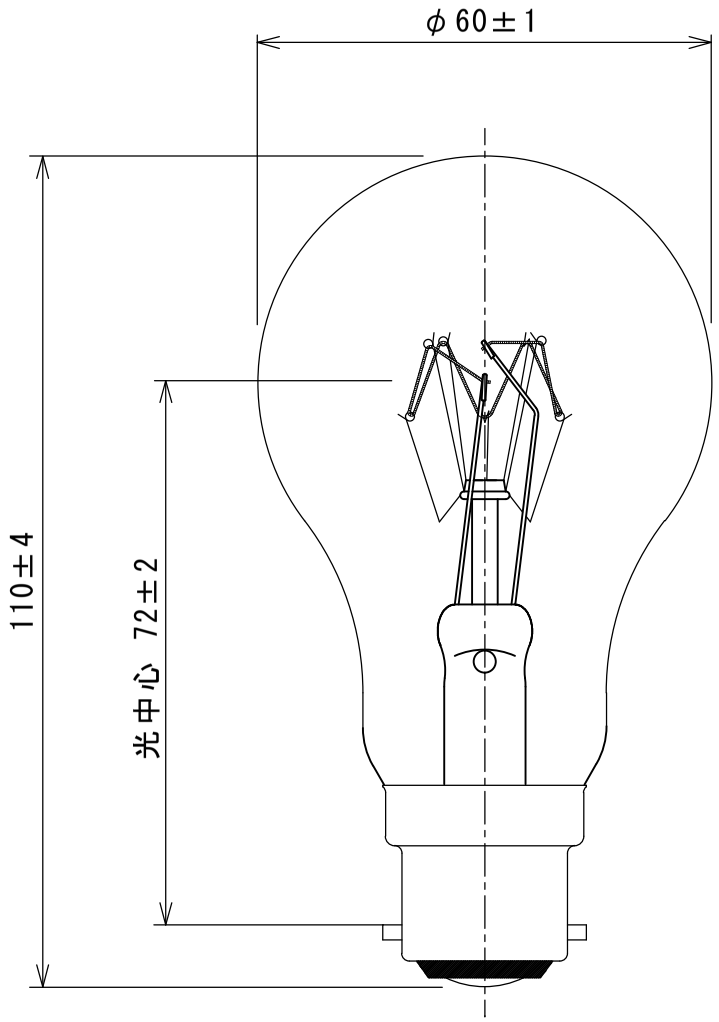

形式・用途	KN220V60W
ガラス球	A60　透明
口金	B22d/25×26
フィラメント形状	C-10
試験電圧　(V)	220
消費電力　(W)	64±6
消費電流　(A)	−
全光束　(lm)	−
水平光度　(cd)	40以上
効率　(lm/W)	(7.8以上)
定格寿命　(hrs)	1,000
過電圧振動耐久寿命(hrs)	−
封入ガス	真空
ゲッター	赤燐
標準点灯の向き	上向 又は 下向

記号	年月日	記事	担当	承認
	2024.02.01	CAD図面作成	佐藤	古谷

図面内容	船灯用電球			製品形式	KN220V60WB A60 透明 B22d							
年月日	2024.02.01			尺度	単位	memo		図面番号				
検図	古谷	設計		製図	相沢	1/1	mm	file		HPN-0028		

舶用電球株式会社